


Сито из нержавеющей стали обеспечивает эффективное улавливание твердых частиц



**СРОК СЛУЖБЫ СИТА
ДО 6 000 МОТОЧАСОВ**

Бункер с переливом образует устойчивый напор

НЕ ВЫБИВАЕТ ПЛАГ



Полимерная мембрана имеет различные варианты жесткости




Модульный шнек из технического полимера SINT™ позволяет работать с различными высокообразованными средами

**СРОК СЛУЖБЫ МОДУЛЕЙ
ДО 3 000 МОТОЧАСОВ**



**ЗАМЕНА МОДУЛЕЙ
ВМЕСТО ВСЕГО ШНЕКА**

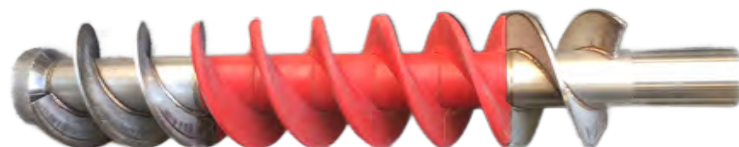


-1--2--3--4--5-


Доступен также вариант из нержавеющей стали









SEPCOM® Горизонтальный
H1-150-2

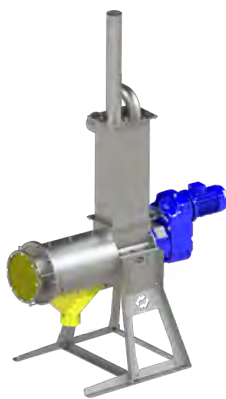

SEPCOM® Горизонтальный
H1-260-2

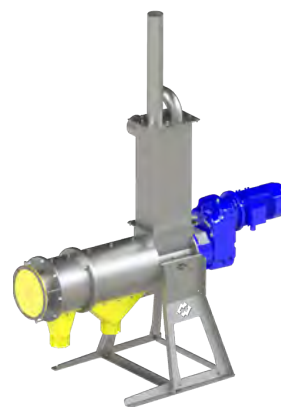

SEPCOM® Горизонтальный
H1-260-3



Тип	Диаметр решетки(мм)	Габаритные размеры (мм)			Мощность привода(кВт)	Вес(кг)
		A	B	C		
H1-150-2	150	660	1,200	1,800	2.2	137
H1-260-2	260	980	1,930	2,770	4.0	485
H1-260-3	260	980	2,230	2,770	5.5	535

Производительность в м3/ч

Тип	Исходное сухое вещество %	Размер ячейки решетки (мм)			
		0.25	0.50	0.75	0.90
H1-150-2	1-3	4-7	6-10	7-12	9-15
	4-6	2-3	3-5	4-5	4-6
	7-9	1-2	2-3	3-4	4-5
	10-12	1-2	1-2	2-3	3-4
H1-260-2	1-3	10-25	16-35	20-40	25-45
	4-6	7-12	10-18	12-20	14-20
	7-9	4-5	6-8	8-10	9-12
	10-12	2-3	3-6	6-7	6-8
H1-260-3	1-3	15-40	20-50	30-60	35-65
	4-6	10-20	12-25	18-28	20-30
	7-9	6-7	9-12	12-15	13-18
	10-12	3-4	4-9	7-10	9-12