

Бункер с переливом
образует устойчивый напор

Загрузочный бункер
полностью пригоден
для вторичной
переработки 04 ПЭНП

НЕ ВЫБИВАЕТ ПЛАГ

Электродвигатель
премиальной
эффективности IE3

Загрузочный модуль
из чугуна

Крышка решетки полностью
из перерабатываемого 04 ПЭНП

Шнек
из нержавеющей
стали AISI 304L

Опора
из нержавеющей
стали AISI 304L

Конус выгрузки
из чугуна

Полимерная
мембрана имеет
различные
варианты
жесткости

Сито из нержавеющей стали
AISI 304L обеспечивает
эффективное улавливание
твердых частиц



SEPCOM® X
125




SEPCOM® X
200



SEPCOM® X
250



SEPCOM® X
300

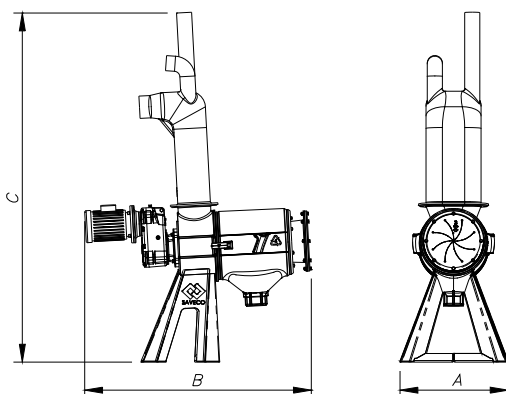

Тип	Диаметр решетки (мм)	Размеры (мм)			Мощность привода (кВт)	Вес (кг)
		A	B	C		
SEPX 125	125	400	900	1,520	0.75	188
SEPX 200	200	610	1,300	2,100	2.20	262
SEPX 250	250	715	1,495	2,355	3.00	294
SEPX 300	300	715	1,850	2,590	5.50	440

Пропускная способность в м³/ч и рабочие характеристики

Производительность до 50 м³/ч

Выход сухого вещества в разделенной твердой фракции: до 25%

Выход сухого вещества в отсепарированной жидкости: менее 5%