



Zvezda RUS C4-360/125

технические характеристики

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Производительность	мин. 50 м³/ч	макс. 360 м³/ч
Напор	мин. 20 м	макс. 125 м
Перекачиваемая жидкость	вода	
Температура перекачиваемой жидкости	0...+40°	
Допустимый размер включений	до 16 мм	

НОМИНАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обороты	2300 об/мин
Производительность	325 м³/ч
Напор	110 м
Мощность на валу	120 кВт
Гидравлический КПД	82 %
NPSHr	5,2 м



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ø всасывающего патрубка	152 мм
Ø напорного патрубка	102 мм
Ø рабочего колеса	386,5 мм
МАССА	375 кг

АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ

Дизельный	по стандарту SAE	Электрический	через муфту или шкив
-----------	------------------	---------------	----------------------

СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Бронза
Кольцо износа	Бронза
Вал	Нержавеющая сталь
Втулка вала	Бронза
Корпус подшипникового узла	Серый чугун


ТИП УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА НАСОСА

Уплотнение	сальниковая набивка
Уплотнительная манжета	фторэластомер с повышенной устойчивостью к абразивным частицам
Пара трения	карбид кремния
Корпус и пружина	нержавеющая сталь

ПОДШИПНИКИ	Тип	Кол-во
Со стороны привода	Шариковый, однорядный	1 шт
Со стороны насоса	Шариковый, однорядный	1 шт

Zvezda RUS C4-360/125

габариты и график

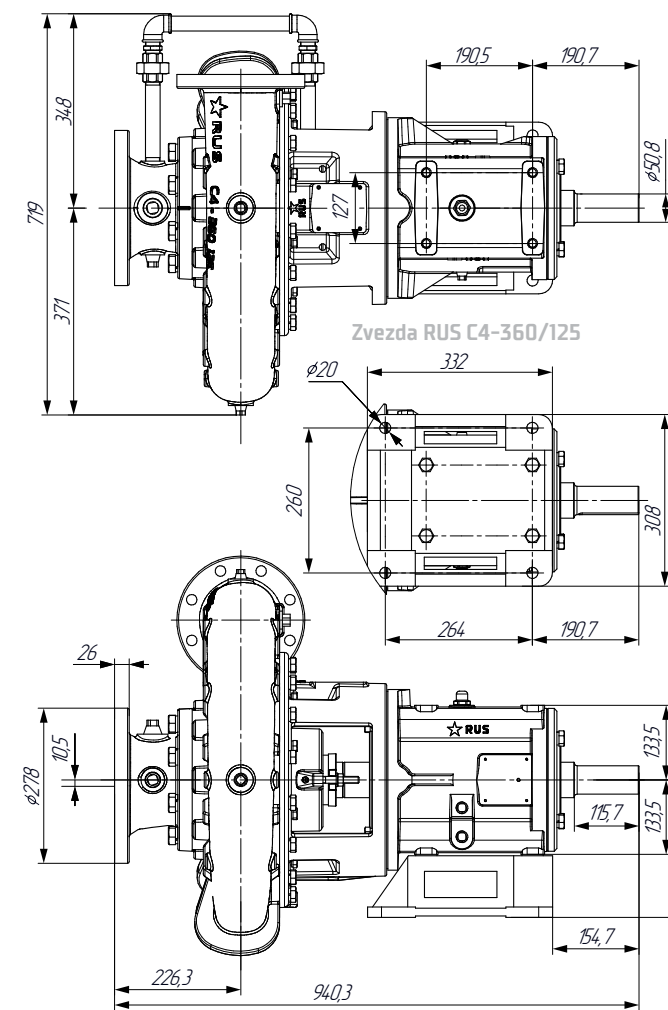

★ ZR-VAC

Возможность комплектации системой автоматического всасывания

